

Panasonic

取扱説明書
蛍光灯付強力ライト

6W

品番**BF-664**
〈乾電池単1形 6コ用〉

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
■ご使用前に**「安全上のご注意」を必ずお読みください。**
■この取扱説明書は大切に保管してください。

特長
●ワイドな照射範囲
●雨に強い防滴構造
●ライトと蛍光灯がスイッチで切り換え

便利メモ	販売店名	電話(　)　－

パナソニック株式会社
エナジー社
〒570-8511 大阪府守口市松下町1番1号

Printed in Indonesia　BLF6CA476BYA　M0700S3108

■仕様

使用電池		乾電池単1形　6コ(別売)
使用豆球		7.2 V　0.75 A クセノン球(MB-72P75X)
使用蛍光灯		6 W蛍光灯(直管タイプ)1本
電池寿命 (20 ℃時)	ライト	連続約 11 時間 (パナソニックアルカリ乾電池使用時) 連続約　4 時間 30 分 (パナソニックネオ《黒》乾電池使用時)
	蛍光灯	連続約14 時間 (パナソニックアルカリ乾電池使用時) 連続約　6 時間 30 分 (パナソニックネオ《黒》乾電池使用時)
使用温度範囲		0 ℃～40 ℃
外形寸法		約幅115×高さ135×奥行335(mm)
質量		約1.6 kg(パナソニックアルカリ乾電池含む)

■アフターサービスについて
●当社は、この蛍光灯付強力ライトの補修用性能部品を製造打ち切り後5年保有しております。
注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

お客様ご相談センター　電話 0120-878-365　FAX 0120-878-236

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い
パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

⚠	気をつけていただく内容です。
⃠	してはいけない内容です。
❗	実行しなければならない内容です。

⚠警告
電池の液が目に入ったときは、失明や目の障害の恐れがあるのでこすらずに水で洗い流し、すぐに医師の治療を受ける

⚠警告
■充電式電池は使用しない
電池からガスが出ることがあり器具が破裂する原因となります。

⚠注意
■新旧・異種の電池を混用しない
電池からガスが出ることがあり器具が破裂する原因となります。

■豆球は温度が下がるまでさわらない
ヤケドの原因となります。

■目に光を当て続けない
目を傷める原因となります。

⚠注意
■電池の使用表示に従う
■使用後は必ず消灯させる
■定期的に点検する（点灯・液もれ）
守らないと電池の液もれ・発熱・破裂の原因となります。

お願い
●落下等の強い衝撃を与えないでください。
●長期間直射日光に当てたり、暖房器具の近くに置かないでください。
●本体は防水構造ではありません。水中では使用しないでください。
●ライト面を下に向けて置いた状態では、ライトを点灯させないでください。
（反射鏡の変形や変色をなくすため）

各部のなまえと使いかた

豆球交換のしかた
①前ベースをはずし、端子板を引っ張って抜く
②新しい豆球と交換する
③前ベースを閉める

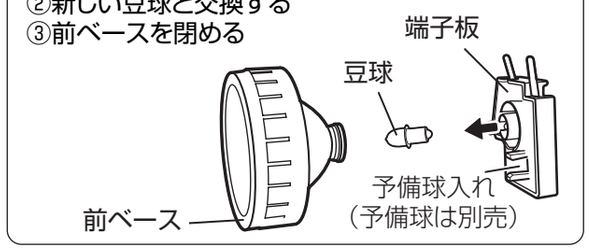

スイッチの使いかた


押す:ライトが点灯
押す:ライト、蛍光灯が消灯
押す:蛍光灯が点灯

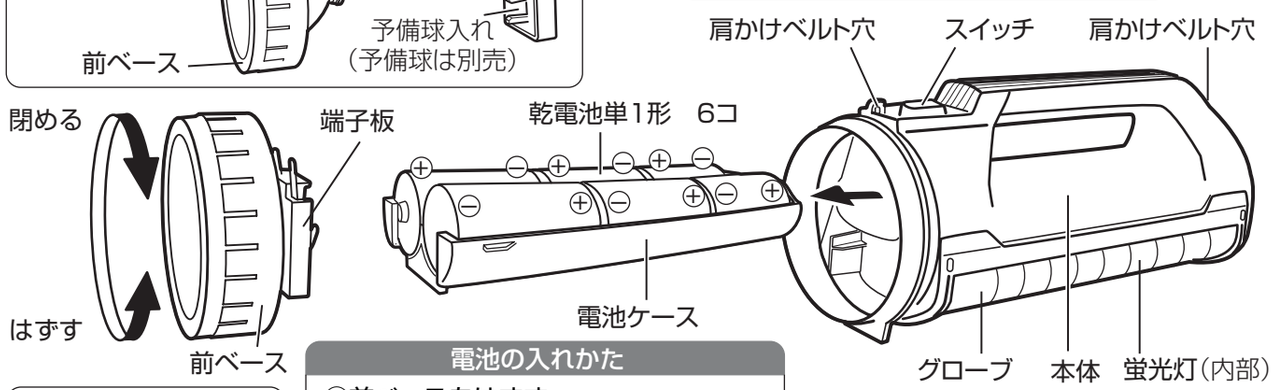

■付属品
肩かけベルト　1コ

電池の入れかた
①前ベースをはずす
②本体から電池ケースを取り出す
③電池を図の方向に入れ本体にセットする
※新旧・異種の電池を混用しない。
※⊕⊖を逆に入れない。
④前ベースを閉める

お手入れ
●樹脂部分は、水または薄めた台所用洗剤(中性)を含ませた布で軽くふき取ってください。
(ベンジン、アルコール、シンナー等の溶剤は使用しないでください。)

蛍光灯交換のしかた
①ねじ2本をゆるめグローブをはずす
②新しい蛍光灯と交換する
③グローブをはめ、ねじ2本を締める

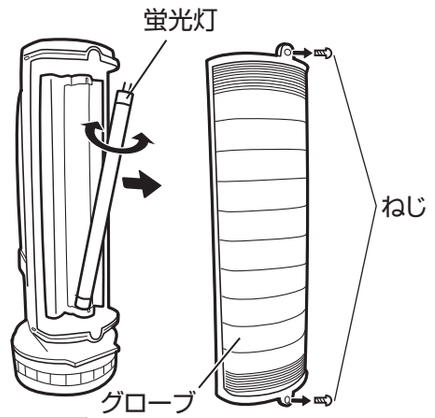

蛍光灯について
●指定の蛍光灯を必ず使用してください。
●低温時には、明るくなるまでに時間がかかったり、一部チラツキが発生することがありますが異常ではありません。
●初めて点灯したとき、蛍光灯の両端部が黒くなったり、斑点ができることがありますが、異常ではありません。